

Steckkartenmodul CM-MBS




Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 | Graz/Pirka | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, MR12-SCHEMA-Rechner: www.schneid.at

SCHNEID Steckkartenmodul CM-MBS (Mbus-Slave) für SCHNEID-Kommunikationsbasismodule

Bestellnummer: 130.09551

Bestellcode: Steckkartenmodul CM-MBS

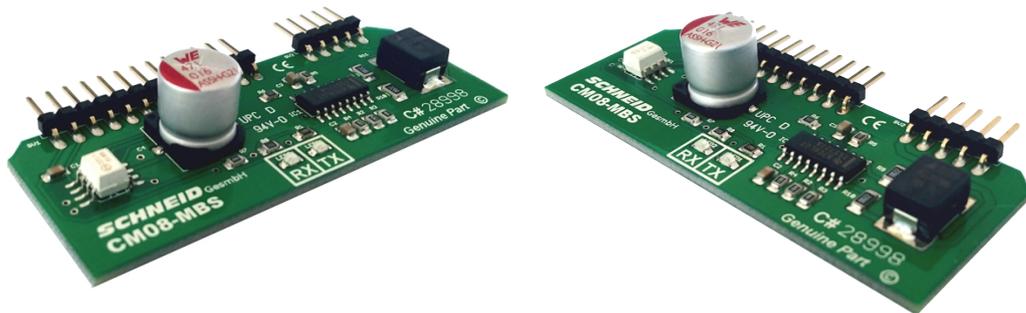

Übersicht:

Das SCHNEID Steckkartenmodul CM-MBS (Mbus-Slave) ist nur für die SCHNEID-Kommunikationsbasismodule der Modulregelserie geeignet.

Mit dieser Modulkarte kann das Regelgerät an ein Mbus-Datennetz als Slave angeschlossen werden.

Dieses Modul benötigt 3-fache Standard Mbus-Last!

Maximale Baudrate 4800Bps


Anklemmplan:

Die Klemmenbelegung bezieht sich auf den jeweiligen Steckplatz.

| | |
|-------|---------------|
| COM-A | Klemmen A1-A4 |
| COM-B | Klemmen B1-B4 |
| COM-C | Klemmen C1-C4 |

Verbindung zu Klemmen:

| | |
|---|-------|
| 1 | Mbus+ |
| 2 | Mbus- |
| 3 | Mbus+ |
| 4 | Mbus- |

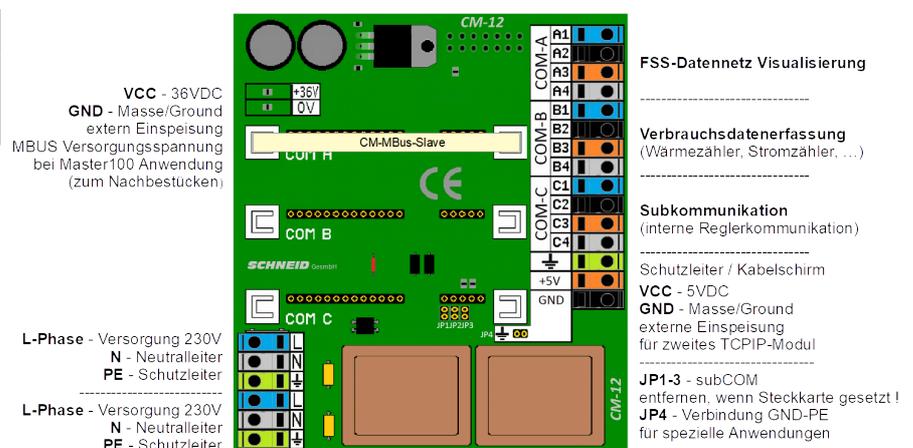

Steckkartenmodul CM-MBS

Lieferumfang:

SCHNEID Steckkartenmodul CM-MBS

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Intrastat Nummer: | 8537.10.91.99 |
| Ursprungsland | kein Präferenzursprung |
| Höhe, Breite, Tiefe (in mm) | 32x65x14 |
| Gewicht (in kg) | 0,009 |
| Schutzart | IP-00 |
| Umgebungstemperatur | 0°C....+40°C |
| Betriebsspannung | 5VDC |
| Leistungsaufnahme | 5mA |
| MBUS-Last | 3fache Standardlast (4,5mA) |
| Max.Baudrate | 4800 Bit/s |
| Anschlussart | Stiftleisten für Basismodul |
| Montageart | Steckkartenmodul |
| Betriebsdauer | Dauerbetrieb |
| Verschmutzungsgrad | 2 |