

Dokument
Document

190.16905_2026-09_V1.1_de

PDF


Bezeichnung
Product name

MR12 AIN-Zusatzplatine (ohne Steckmodule)

Bestellnummer
Order number

190.16905

Übersicht
Overview

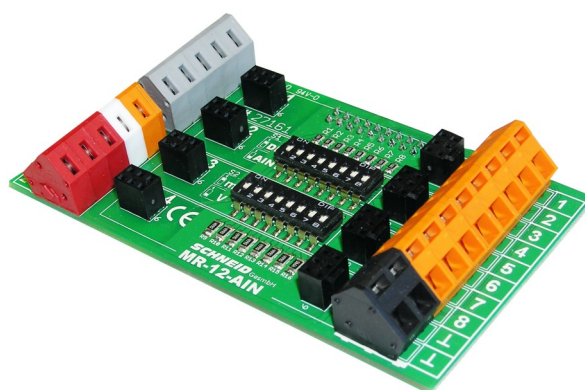

Das Zusatzmodul erweitert den Modulregler MR12 um analoge sowie digitale Ein- und Ausgänge.

Technische Daten
Technical Data


Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	55x100x24
Gewicht (in kg)	0,108 (inkl. Kabel 800mm)
Schutzart	IP-00
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	< 0,1W
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at

Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

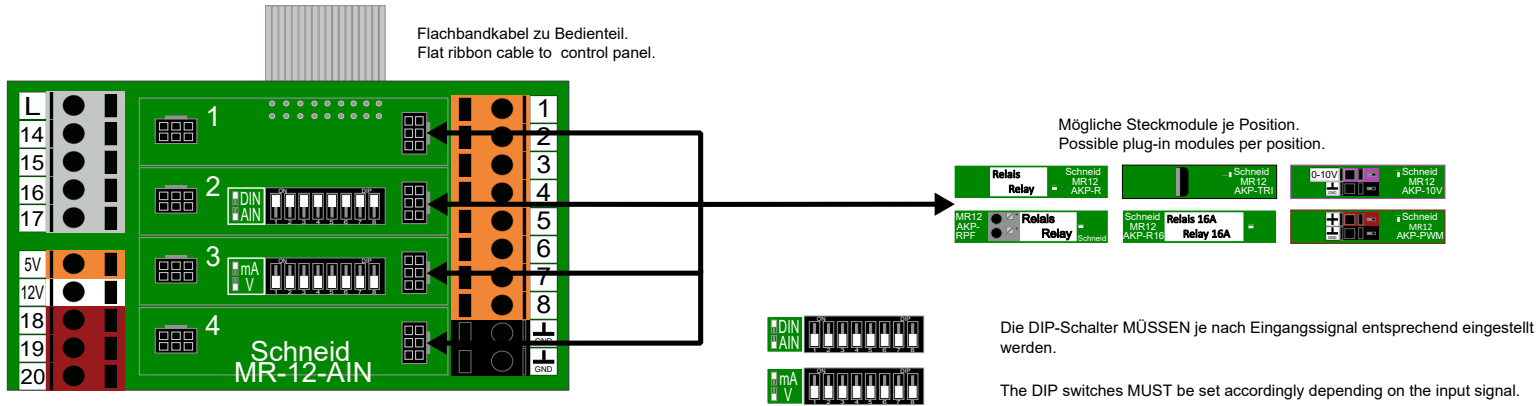

L	Spannungsversorgung für Ausgang 14-17 / Power supply for output 14-17
14	Ausgang je nach Spannungsversorgung / Output depending on power supply
15	Ausgang je nach Spannungsversorgung / Output depending on power supply
16	Ausgang je nach Spannungsversorgung / Output depending on power supply
17	Ausgang je nach Spannungsversorgung / Output depending on power supply
5V	5V DC Spannungsausgang max. 200mA / 5V DC Power output max. 200mA
12V	12V DC Spannungsausgang max. 200mA / 12V DC Power output max. 200mA
18	Ausgang Leckwarnung (nur bei Sonderversion) / Leak warning output (only with special version)
19	Ausgang RESET (nur bei Sonderversion) / RESET output (only with special version)
20	Ausgang RES (nur bei Sonderversion) / RES output (only with special version)
1	Eingang 1 - Digital, 0-10V oder 0-20mA / Input 1 - Digital, 0-10V or 0-20mA
2	Eingang 2 - Digital, 0-10V oder 0-20mA / Input 2 - Digital, 0-10V or 0-20mA
3	Eingang 3 - Digital, 0-10V oder 0-20mA / Input 3 - Digital, 0-10V or 0-20mA
4	Eingang 4 - Digital, 0-10V oder 0-20mA / Input 4 - Digital, 0-10V or 0-20mA
5	Eingang 5 - Digital, 0-10V oder 0-20mA / Input 5 - Digital, 0-10V or 0-20mA
6	Eingang 6 - Digital, 0-10V oder 0-20mA / Input 6 - Digital, 0-10V or 0-20mA
7	Eingang 7 - Digital, 0-10V oder 0-20mA / Input 7 - Digital, 0-10V or 0-20mA
8	Eingang 8 - Digital, 0-10V oder 0-20mA / Input 8 - Digital, 0-10V or 0-20mA
GND	GND = Masse / Ground
GND	GND = Masse / Ground

Je nachdem welches Steckmodul verwendet wird, wird der entsprechende Ausgang durchgehend mit Spannung versorgt oder geschaltet.

Depending on which plug-in module is used, the corresponding output is continuously supplied with voltage or switched.

Die GND können gemeinsam für alle Eingänge verwendet werden.
Je nach Softwareversion, können die Eingänge als Zusatzeingänge oder auch für Sonderkonfigurationen verwendet werden.

The GND can be used together for all inputs.
Depending on the software version, the inputs can be used as additional inputs or for special configurations.

