

Dokument
Document

020.07880_2026-09_V1.1_de

PDF


Bezeichnung
Product name

SCHNEID Überspannungs-Ableitermodul M-BUS

Bestellnummer
Order number

020.07880

Übersicht
Overview



Das SCHNEID Überspannungs-Ableitermodul M-BUS wird in den jeweiligen Steckplatz der SCHNEID-Datendose gesteckt. Das Ableitermodul schützt die Datenschnittstelle des Regelgerätes vor Überspannungen in Folge von indirektem Blitzschlag. Bitte die Anklemmvorschriften für MBus-Geräte beachten.

Technische Daten
Technical Data


Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	18x18x12
Gewicht (in kg)	0,005
Schutzart	IP-00
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Breakdown Voltage VBR	40,9 – 45,2V
Maximum Clamping Voltage VC	59,3V
Maximum Peak Pulse IPPM	23,3 A
Peak Pulse Power (10/1000µs)	1500W
Anschlussart	Steckbuchse für Basismodul



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at

Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

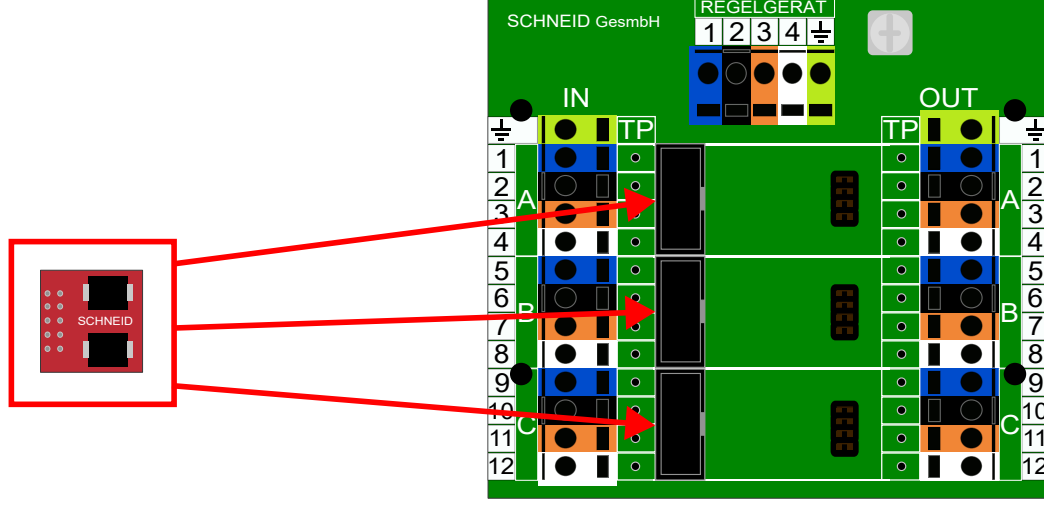

Je nachdem welche 4 Drähte vom Datenkabel zu Regelgerät durch verbunden werden sollen, muss der Überspannungsableiter entsprechend gesteckt werden.

Depending on which 4 wires from the data cable are to be connected to "Regelgerät", the surge arrester must be plugged in accordingly.

