

Heizkreismodul HK12




Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 | Graz/Pirka | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, MR12-SCHEMA-Rechner: www.schneid.at

Heizkreismodul (HK) 12 für die Modulregler MR06/07/08/12

in Verwendung mit den MR12-Steckmodulen

Bestellnummer:	300.xxxxx (siehe Bestückungsvarianten)
Bestellcode:	Heizkreismodul-HK12 xxx (siehe Bestückungsvarianten)

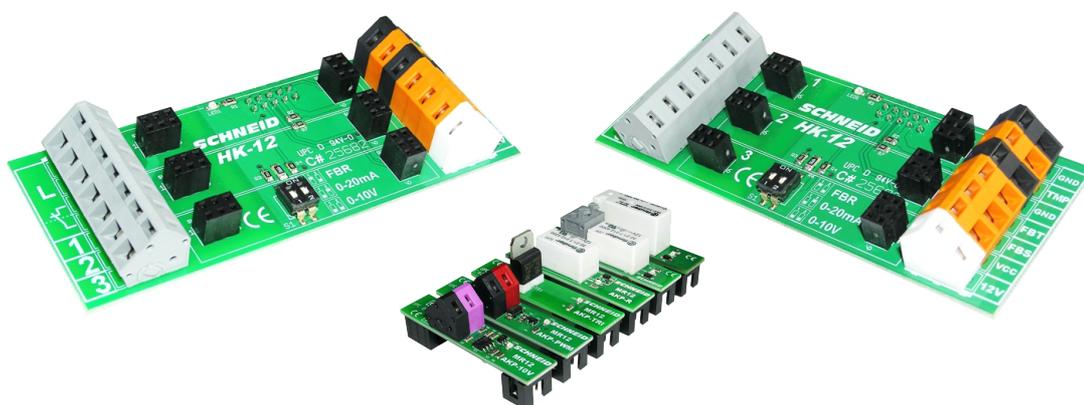

Übersicht:

Das Heizkreismodul dient zum Anschluß an einen SCHNEID-Basismodulregler. Mit diesem Modul kann ein vollständiger Mischerheizkreis inklusive Fernbedienungsanschlußmöglichkeit realisiert werden.

Folgende Ein- und Ausgänge stehen zur Verfügung:

- Dreipunktausgang Heizkreismischer
- Zweipunktausgang Heizkreispumpe
- Vorlauftemperaturfühler
- Fernbedienung mit eingebautem Raumfühler
- LED Anzeige für Pumpen- und Mischerstatus

Neuerungen zum Heizkreismodul HK6:

Die Ausgänge auf der HK12-Platine sind auf Steckmodulen ausgeführt und in folgenden Varianten erhältlich:

Relais Standardmodul

R16 Relais-Modul 16A / 250V

TRIAC-Modul zur Ansteuerung von Antrieben mit sehr hoher Schalzhäufigkeit (PrimärVentile).

PWM zur Ansteuerung von Pumpen mit PWM-Signal. Die 230V Klemme auf der AKP ist in diesem Fall fix mit 230V beschaltet. Das PWM Signal wird auf dem Steckmodul angeschlossen.

0-10V zur Ansteuerung von Pumpen mit 0-10V-Signal. Die 230V Klemme auf der AKP ist in diesem Fall fix mit 230V beschaltet. Das 0-10V Signal wird auf dem Steckmodul angeschlossen.

RPF zur Ansteuerung von Pumpen mit Start-Stop-Eingang. Die 230V Klemme auf der AKP ist in diesem Fall fix mit 230V beschaltet. Der potentialfreie Relaiskontakt wird auf dem Steckmodul angeschlossen.


Heizkreismodul HK12

Bestückungsvarianten:

Heizkreismodul-HK12 ohne Steckmodule

Bestellnummer: 300.15999

Bestellcode: Heizkreismodul-HK12 ohne Steckmodule
(mit 10pol Kabel 800mm)

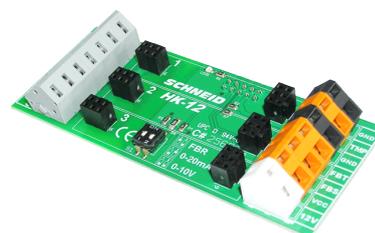

Heizkreismodul-HK12 mit 3 Steckmodulen Relais STD

Bestellnummer: 300.16129


Bestellcode: Heizkreismodul-HK12 mit 3 Steckmodule Relais STD
(mit 10pol Kabel 800mm)



Relais-Steckmodul Standard

Bestellnummer: 190.15206

Bestellcode: MR12 Steckmodul Relais Standard für MR12-AKP/HK12

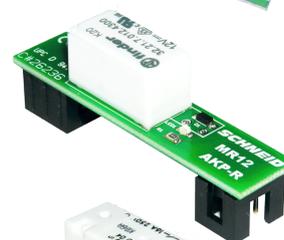

Relais-Steckmodul R16

Bestellnummer: 190.16614


Bestellcode: MR12 Steckmodul Relais R16 für MR12-AKP & HK12



Steckmodul PWM

Bestellnummer: 190.15209


Bestellcode: MR12 Steckmodul PWM für MR12-AKP & HK12



Steckmodul TRIAC

Bestellnummer: 190.15210


Bestellcode: MR12 Steckmodul TRIAC für MR12-AKP & HK12



Steckmodul 0-10V

Bestellnummer: 190.15300


Bestellcode: MR12 Steckmodul Analogsignal für MR12-AKP & HK12

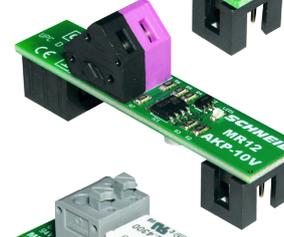

Relais-Steckmodul RPF

Bestellnummer: 190.15404

Bestellcode: MR12 Steckmodul Relais RPF für MR12-AKP & HK12

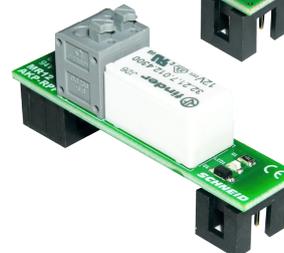

Heizkreismodul HK12

Anklemmplan:

Ausgänge 230VAC


- 1P1 Pumpe Heizkreis
- 1M1 Mischventil Kreis AUF
- 1M1 Mischventil Kreis ZU

- 1
- 2
- 3



Heizkreismodul HK12

- GND Signalground
- TMP Vorlauftemperatur
- GND Raumfernbedienung
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- 12V VCC 12VDC

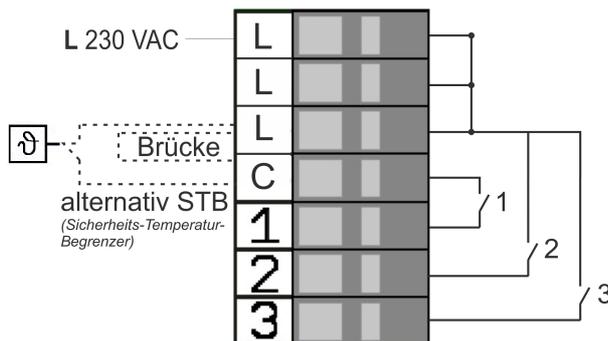

Anschlüsse 230V:

- L Anschluß 230VAC
- L Zusatzanschluß 230VAC (Weiterführung zu weiterem Modul)
- 1 Ausgang Heizkreispumpe
- 2 Ausgang Heizkreismischer AUF
- 3 Ausgang Heizkreismischer ZU
- N Neutralleiter
- PE

Signalschlüsse:

- GND Signalground
- TMP Heizkreis Vorlauftemperaturfühler

- GND Signalground
- FBT Raumtemperaturfühler
- FBS Fernbedienung Signalleitung
- VCC Fernbedienung Versorgungsleitung

Heizkreismodul HK12

Anklemmplan:

Ausgänge 230VAC

- 1P1 Pumpe Heizkreis 1 1
- 1M1 Mischventil Kreis 1 AUF 2
- 1M1 Mischventil Kreis 1 ZU 3




Heizkreismodul HK12 / Kreis 1

- GND
- TMP 1T1 Vorlauftemperatur Kreis 1
- GND Raumfernbedienung Kreis 1
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- 12V VCC 12VDC

Ausgänge 230VAC

- 2P1 Pumpe Heizkreis 2 1
- 2M1 Mischventil Kreis 2 AUF 2
- 2M1 Mischventil Kreis 2 ZU 3

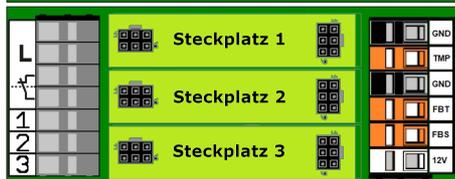

Heizkreismodul HK12 / Kreis 2

- GND
- TMP 2T1 Vorlauftemperatur Kreis 2
- GND Raumfernbedienung Kreis 2
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- 12V VCC 12VDC


Ausgänge 230VAC

- 3P1 Pumpe Heizkreis 3 1
- 3M1 Mischventil Kreis 3 AUF 2
- 3M1 Mischventil Kreis 3 ZU 3



Heizkreismodul HK12 / Kreis 3


- GND
- TMP 3T1 Vorlauftemperatur Kreis 3
- GND Raumfernbedienung Kreis 3
- FBT Fernbedienung Raumtemperatur
- FBS Fernbedienung Signal
- 12V VCC 12VDC

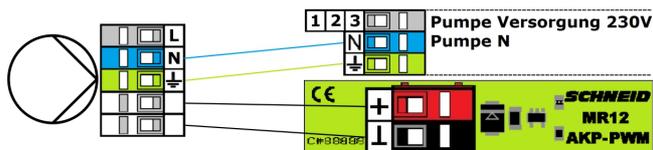

(Auszug aus der AKP-Platine)

Steckplatz 1-3


(abhängig von der benötigten Konfiguration)

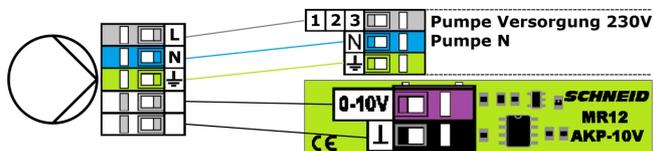

(Auszug aus der AKP-Platine)

Steckplatz 1-3

(abhängig von der benötigten Konfiguration)

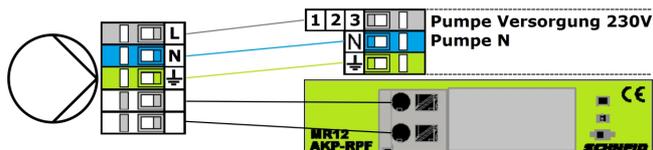

(Auszug aus der AKP-Platine)



Steckplatz 1-3

(abhängig von der benötigten Konfiguration)



(Auszug aus der AKP-Platine)

Steckplatz 4



Heizkreismodul HK12

Lieferumfang:

SCHNEID Heizkreismodul-HK12 xxx, mit Flachbandkabel (800mm).

Technische Daten (ohne Relais-Steckmodule; mit Kabel 800mm)

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	40x100x34
Gewicht	0,077 (0,109 mit drei Relais-Steckmodule)
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	< 1VA
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung
Anschlusstechnik	Federzugklemme
Leitungsquerschnitt	Max. 2.5mm ²
Montageart	DIN-RAIL TS35
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungs-Stoßspannung	1kV
Sensortype Temperaturfühler	PT1000