

Dokument

Document

130.13975_2026-09_V1.1_de

PDF

Bezeichnung

Product name

Steckkartenmodul CM-422

Bestellnummer


Order number

130.13975

Übersicht

Overview

Das SCHNEID Steckkartenmodul CM-422 ist für die SCHNEID-Kommunikationsbasismodule der Modulregelserie geeignet. Mit dieser Steckkarte kann das Regelgerät in ein RS422 Datennetz integriert werden. Maximale Baudrate 115200

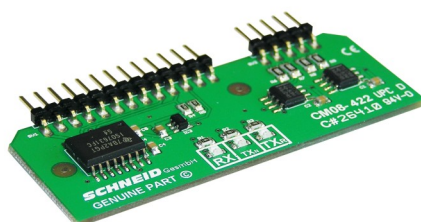

Technische Daten



Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.99
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	32x65x6
Gewicht (in kg)	0,008
Schutzart	IP-00
Umgebungstemperatur	0°C.....+40°C
Betriebsspannung	5VDC
Leistungsaufnahme	25mA
Maximale Baudrate	115200 Bit/s
Anschlussart	Stiftleisten für Basismodul
Montageart	Steckkartenmodul
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2




Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at
 Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

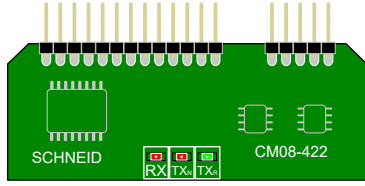

RX LED blinkt, wenn eine Abfrage vom Leitrechner gesendet wird.
The RX LED flashes when a poll is sent from the central computer.



TX_N LED blinkt, wenn irgendein Regler im Datennetz eine Antwort zum Leitrechner sendet.
TX_N LED flashes when any controller in the data network sends a response to the central computer.




TX_R LED blinkt, wenn der aktuelle Regler vor Ort eine Antwort zum Leitrechner sendet.
TX_R LED flashes when the current local controller sends a response to the central computer.

Wenn eine LED durchgehend leuchtet, dann ist ein Fehler vorhanden. (Kontaktfehler, Anschlussfehler, usw.)

If an LED is continuously lit, there is a fault. (Contact fault, connection fault, etc.)

COMC ist je nach Regler und Softwareversion möglich.
COMC is possible depending on the controller and software version.

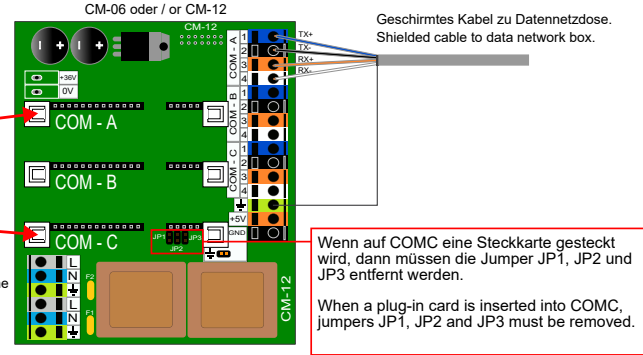

Wenn auf COMC eine Steckkarte gesteckt wird, dann müssen die Jumper JP1, JP2 und JP3 entfernt werden.

When a plug-in card is inserted into COMC, jumpers JP1, JP2 and JP3 must be removed.

