


Bezeichnung
Product name

Heizkreismodul-HK08 STANDARD

Bestellnummer
Order number

300.17408

Übersicht
Overview

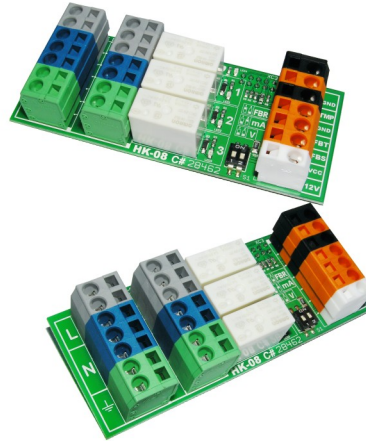


HK-08 ist ein Heizkreismodul / Erweiterungsmodul mit der ein geregelter (mit Mischer) sowie ungeregelter (ohne Mischer) Heizkreis gesteuert werden kann. Anschluss einer Fernbedienung z.B. FBR6 oder eines Analogen Signals 0-10V/0-20mA ist möglich. Das Modul kann eine Pumpe (Ausgang 1) und einen Mischer (Ausgang 2 AUF, 3 ZU) ansteuern.


Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	40x100x24
Gewicht (in kg)	0,067
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	< 1VA
Max. Nennstrom pro Ausgang	2A Dauerstrom // max. 15A Einschaltstrom
Lebensdauer Relaisausgang	50 x 10 ³ Schaltzyklen
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung
Anschlussstechnik	Federzugklemme
Leitungsquerschnitt	Max. 2.5mm ²
Montageart	DIN-RAIL TS35
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungs-Stoßspannung	1kV
Sensortype Temperaturfühler	PT1000



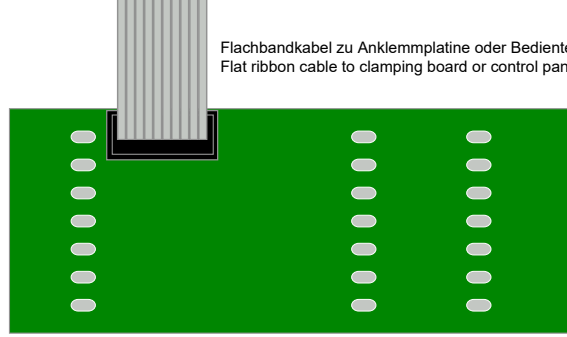

Flachbandkabel zu Anklemmplatine oder Bedienteil bei SPS Version.
Flat ribbon cable to clamping board or control panel for PLC version.

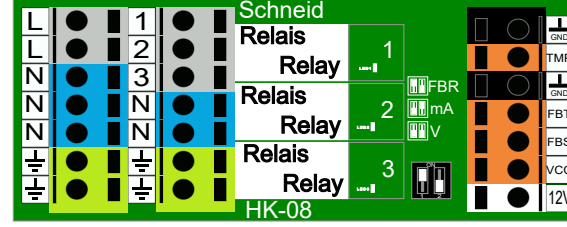

Ist das Relais eingeschaltet, so leuchtet die LED daneben rot und es wird Spannung am entsprechenden Ausgang ausgegeben.

If the relay is switched on, the LED next to it lights up red and voltage is output at the corresponding output.



Der DIP-Schalter wird für den FBS Eingang verwendet. Dieser MUSS je nach Eingangssignal entsprechend eingestellt werden. Standard ist dieser auf FBR (Fernbedienung) gestellt.



The DIP switch is used for the FBS input. This MUST be set depending on the input signal. The default setting is FBR (remote control).

