

Dokument
Document

190.16906_2026-09_V1.1_de

PDF


Bezeichnung
Product name

MR12 IMP-Zusatzplatine

Bestellnummer
Order number

190.16906

Übersicht
Overview

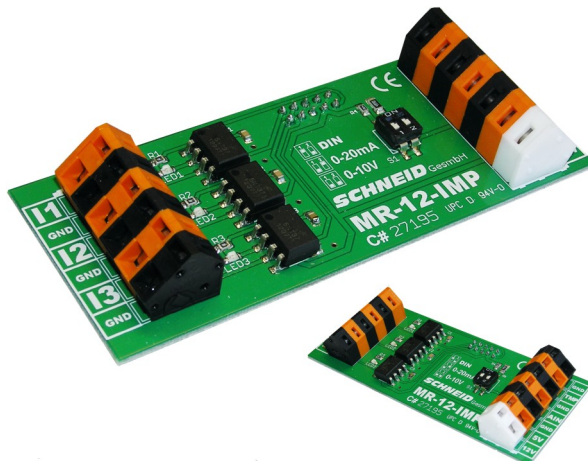

Das SCHNEID MR12 IMP-Modul dient zur Erfassung von 3 Impulsen für z.B. Durchflussmesser, besitzt einen weiteren PT1000 und auch einen Analogeingang.

Technische Daten
Technical Data


Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	40x100x17
Gewicht (in kg)	0,030
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	-5°C....+55°C
Impuls Eingang / Spannung	12VDC (von Eingang vorgegeben) / Grenzwert HIGH > 8,5V / Grenzwert LOW < 8,0V
Impuls Eingang / Strom	10mA (gegen GND)
Max.Impulsfrequenz	750Hz (ab Reglergeneration C#30454 1,4kHz)
Anschlussart	Federzugklemmen für feste Verdrahtung
Montageart	SCHNEID-DIN-RAIL TS35
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022



Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at

Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

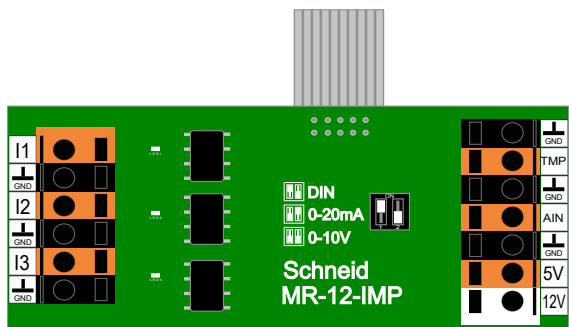


Der DIP-Schalter wird für den AIN Eingang verwendet. Dieser MUSS je nach Eingangssignal entsprechend eingestellt werden.

The DIP switch is used for the AIN input. This MUST be set depending on the input signal.

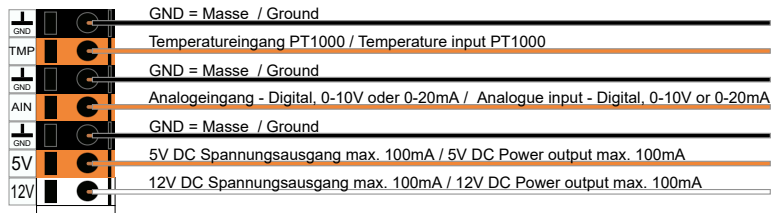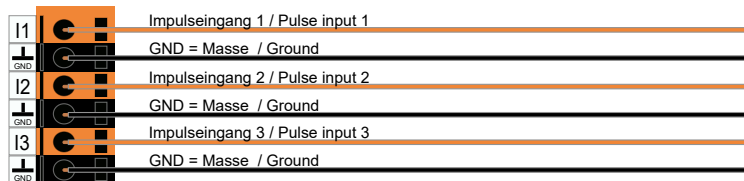

Eingangsstrom = 10mA / Input current = 10mA

Eingangsspannung aktiv 12V (Spannung wird von Eingang ausgegeben) /
Input voltage active 12V (voltage is output by input)

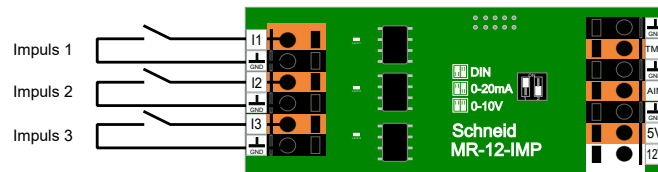

Variante Sensoren mit Open-Collector-Ausgang Sensors with open collector output variant

