

**Dokument**  
Document

300.14375\_2025-10\_V1.0\_de

PDF


**Bezeichnung**  
Product name

**0/1/Auto Handbedieneinheit für 230V, DIN-Rail mit Gehäuse, Stecksockel ohne Relais**

**Bestellnummer**  
Order number

300.14375

**Übersicht**  
Overview

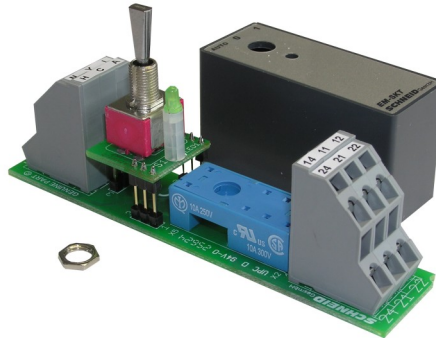

Mit den Handbedieneinheiten können Ausgänge der SPS zusätzlich manuell AUS bzw. EIN geschaltet werden. In der AUTO Stellung wird der Ausgang der SPS auf den Schalteingang der Handbedieneinheit geschaltet. Mit diesen Modulen ist gewährleistet, dass auch bei einem Ausfall der SPS die Anlage im Handbetrieb weiter betrieben werden kann. Handbedieneinheiten mit Gehäuse und steckbaren Relais sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar.

**Technische Daten**  
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	100x22x48
Gewicht (in kg)	0,053
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
---	---
<b>Steckrelais für Handbedieneinheit, DIN-Rail 230VAC, 1-polig, 16A Dauer 80A Einschaltstrom</b>	
Bestellnummer:	300.14378
Bestellcode:	Steckrelais für Handbedieneinheit, 230VAC, 1-polig, 16A Dauer 80A Einschaltstrom
Anzahl der Kontakte:	1 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A:	16/30
Nennspannung/Max Schaltspannung VAC:	250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA:	4.000
Max. Schaltleistung AC15 (230VAC) VA:	750
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230VAC) kW:	0,5
Max. Schaltstrom DC1:	16/0,3/0,12
Min. Schaltlast mW (V/mA):	300 (5/5)
Kontaktmaterial:	AgNi
---	---
<b>Steckrelais für Handbedieneinheit, DIN-Rail 230VAC</b>	
Bestellnummer:	300.14377
Bestellcode:	Steckrelais für Handbedieneinheit, 230VAC; 2-polig, 8A
Anzahl der Kontakte:	2 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A:	8/15
Nennspannung/Max Schaltspannung VAC:	250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA:	2.000
Max. Schaltleistung AC15 (230VAC) VA:	400
1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230VAC) kW:	0,3
Max. Schaltstrom DC1:	8/0,3/0,12
Min. Schaltlast mW (V/mA):	300 (5/5)
Kontaktmaterial:	AgNi



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf [www.schneid.gmbh](http://www.schneid.gmbh)

Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at [www.schneid.gmbh](http://www.schneid.gmbh)

Seite  
page

1

Dokument  
Document

300.14375\_2025-10\_V1.0\_de

PDF

### Technische Daten

Technical Data

---	---
<b>Steckrelais für Handbedieneinheit, DIN-Rail 230VAC, 2-polig, Goldkontakt</b>	
<b>Bestellnummer:</b>	300.14379
<b>Bestellcode:</b>	Steckrelais für Handbedieneinheit, 230VAC, 2-polig, Goldkontakt
<b>Anzahl der Kontakte:</b>	2 Wechsler
<b>Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A:</b>	6/10
<b>Nennspannung/Max Schaltspannung VAC:</b>	250/400
<b>Max. Schaltleistung AC1 VA:</b>	1.500
<b>Max. Schaltleistung AC15 (230VAC) VA:</b>	300
<b>1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230VAC) kW:</b>	0,185
<b>Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A:</b>	6/0,2/0,12
<b>Min. Schaltlast mW (V/mA):</b>	500 (125/10)
<b>Kontaktmaterial:</b>	AgNi+Au - Goldkontakte AgNi+Au
---	---



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf [www.schneid.gmbh](http://www.schneid.gmbh)

Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at [www.schneid.gmbh](http://www.schneid.gmbh)

