

Dokument
Document

020.09129_2026-09_V1.1_de

PDF


Bezeichnung
Product name

SCHNEID Überspannungsableiter 422-WIRE

Bestellnummer
Order number

020.09129

Übersicht
Overview

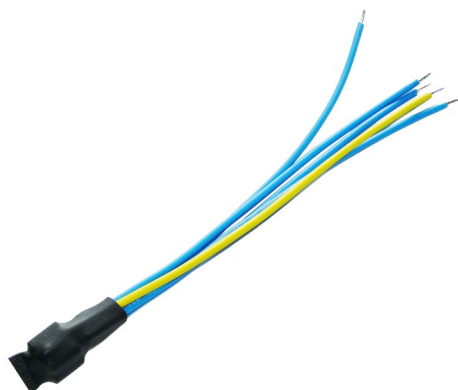

Der SCHNEID Überspannungsableiter 422-WIRE wird mit dem Datenkabel zusammen an der Kommunikationsplatine angeklemmt. Bei ordnungsgemäßer Verdrahtung und Anklammung nach den SCHNEID-Anschlussvorschriften schützt der 422-WIRE die Datenschnittstelle des Regelgerätes vor Überspannungen in Folge von indirektem Blitzschlag. Der Überspannungsableiter wird mit losen Drahtenden geliefert und wird verwendet, wenn keine SCHNEID Datendose vorhanden ist.


Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.99
Ursprungsland	kein Präferenzursprung
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	11x16x123
Gewicht (in kg)	0,009
Schutzart	IP-00
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Breakdown Voltage VBR	9,5 – 10,5V
Maximum Clamping Voltage VC	14,5V
Maximum Peak Pulse IPPM	103 A
Peak Pulse Power (10/1000µs)	1500W
Anschlussart	Lose Drahtenden



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at
Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at



Kann für 422 und auch für 485 Bus verwendet werden.

Can be used for 422 and also for 485 bus.

Der Überspannungsableiter in Drahtversion, kann da angeschlossen werden, wo es keine Datennetzdosen gibt oder möglich sind.

The wire version surge arrester can be connected where there are no data network boxes or where they are not possible.

