

Bezeichnung
Product name

SCHNEID Anklemdose 24polig für FSS-SCHNEID Systeme

Bestellnummer
Order number

020.07883

Übersicht
Overview



Die SCHNEID Anklemdose 24polig für FSS-SCHNEID Systeme dient zum Verklemmen des Erddatenkabels entsprechend der Vorgabe für - Netzwerke. Weiters sind in der Dose alle notwendigen Ableitermodule und Schutzorgane für die Vorkehrungen zum Schutz des Netzwerkes vor indirektem Blitzschlag integriert.

Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.99
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	185x246x100mm / 197x260x100mm (mit Stufennippel)
Gewicht (in kg)	0,552
Schutzart	IP-65
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Breakdown Voltage VBR	9,5 – 10,5V
Maximum Clamping Voltage VC	14,5V
Maximum Peak Pulse IPPM	103A
Peak Pulse Power (10/1000µs)	1500W
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung
Anschluss technik	Federzugklemme
Leitungsquerschnitt	Max. 2.5mm²
Montageart	Wandmontage
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2



Ausführungen können je nach
Datennetz und System variieren.
Versions may vary depending on
the data network and system.

Kommendes Datennetzkabel
Incoming data network cable




Gut geschirmtes Telefonkabel oder
vergleichbares Datenkabel
Well-shielded telephone cable or
comparable data cable

Gehendes Datennetzkabel
Outgoing data network cable



Gut geschirmtes Telefonkabel oder
vergleichbares Datenkabel
Well-shielded telephone cable or
comparable data cable

Je nachdem auf welchem Steckplatz der
Überspannungsableiter steckt, wird eine Verbindung von
den kommenden 4 Drähten zu "Regelgerät" hergestellt.
Depending on which slot the surge protection is plugged
into, a connection is established between the incoming 4
wires and "Regelgerät".

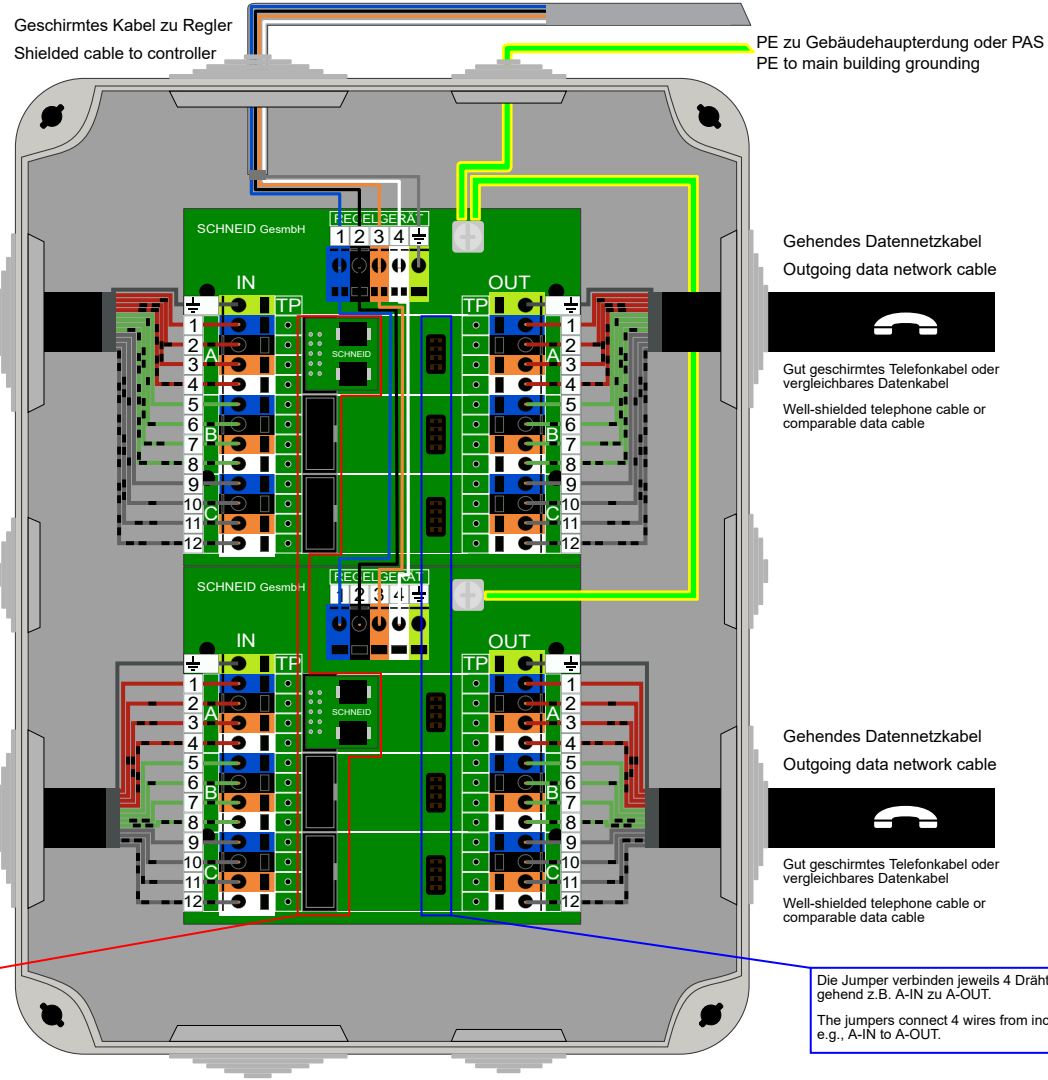

Die Jumper verbinden jeweils 4 Drähte von kommend zu
gehend z.B. A-IN zu A-OUT.
The jumpers connect 4 wires from incoming to outgoing,
e.g., A-IN to A-OUT.

