

Dokument
Document

130.09471_2026-09_V1.1_de

PDF


Bezeichnung
Product name

SCHNEID Kommunikationsbasismodul CM06

Bestellnummer
Order number

130.09471

Übersicht
Overview

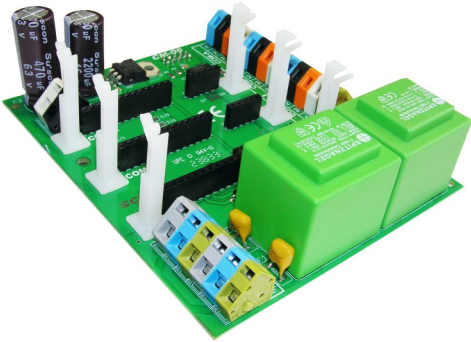


Mit dem SCHNEID Kommunikationsbasismodul CM06 kann der Modulregler mit bis zu drei Busschnittstellen bestückt werden, je nachdem welche Steckkarte auf den entsprechenden Schnittstellen verwendet wird. COMA Hauptkommunikation zur Reglervernetzung und Visualisierung via SCHNEID-Visualisierung. COMB Busschnittstelle zur Verbrauchsdatenerfassung (z.B. Zähler). COMC Subkommunikation zwischen Regler und Regler und zweite Hauptkommunikation (je nach Bedienteil und Software).

Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.99
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	115x100x44
Gewicht (in kg)	0,308 (CM06 115VAC: 0,299)
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C.....+40°C
Betriebsspannung	230VAC (CM06 115VAC: 115VAC)
Leistungsaufnahme	Max. 5VA
Maximalleistung 5VDC	250mA
Maximalleistung 36VDC	100mA
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung
Anschluss technik	Federzugklemme
Leitungsquerschnitt	Max. 2.5mm²
Montageart	DIN-RAIL TS35
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungs-Stoßspannung	1kV
---	---
SCHNEID Kommunikationsbasismodul CM06-115VAC für SCHNEID Modulregler MR03 und MR07	
Bestellnummer: 130.12927	



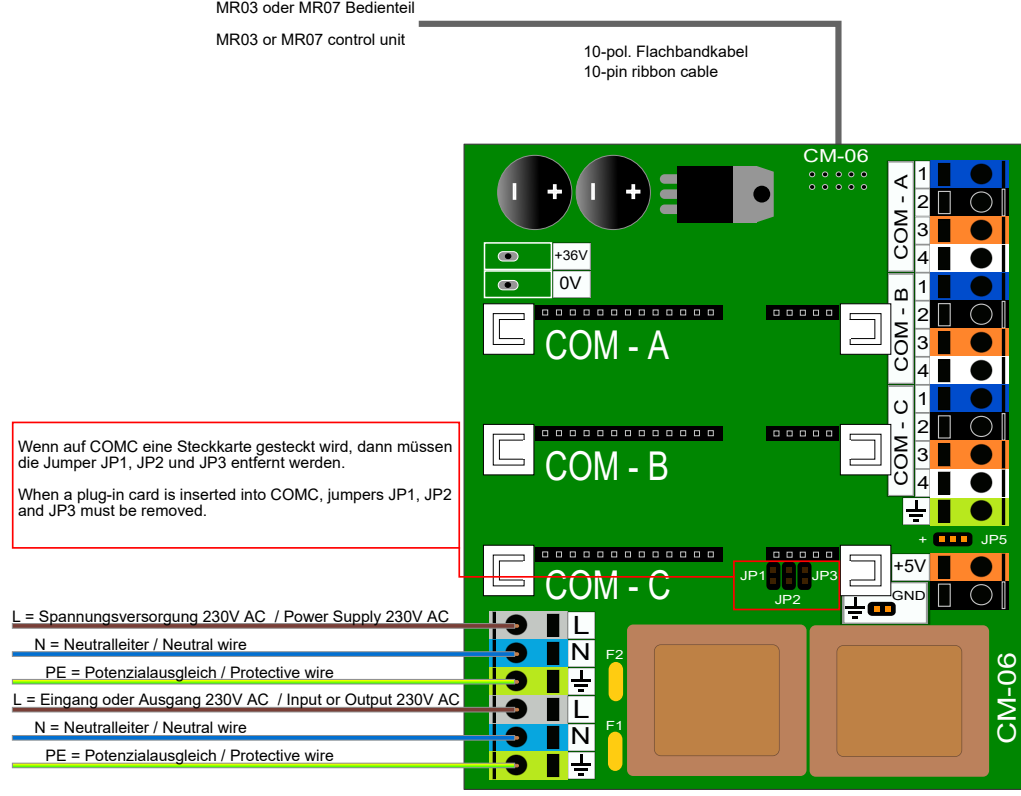

Je nach Bedienteil und Steckkarte variiert der Anschluss an den COMA und COMC Klemmen.
COMB kann nur mit einer MBus Steckkarte versehen werden.
z.B. CM08-MBM-32

The connection to the COMA and COMC clamps varies depending on the control unit and plug-in card.
COMB can only be equipped with a MBus plug-in card.
e.g. CM08-MBM-32

