

Dokument
Document

300.14389_2026-09_V1.1_de

PDF


Bezeichnung
Product name

0/1/Auto Handbedieneinheit 24VDC, DIN-Rail mit Gehäuse, Stecksocket und Relais 2pol, 8A

Bestellnummer
Order number

300.14389

Übersicht
Overview

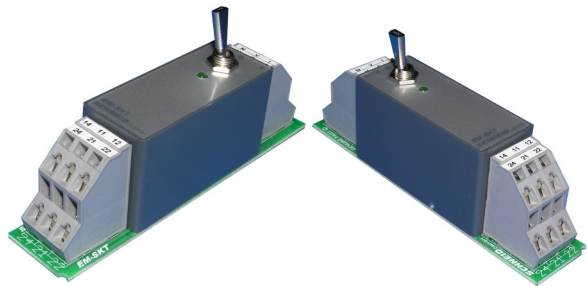

Mit den Handbedieneinheiten können Ausgänge der SPS zusätzlich manuell AUS bzw. EIN geschaltet werden. In der AUTO Stellung wird der Ausgang der SPS auf den Schalteingang der Handbedieneinheit geschaltet. Mit diesen Modulen ist gewährleistet, dass auch bei einem Ausfall der SPS die Anlage im Handbetrieb weiter betrieben werden kann. Handbedieneinheiten mit Gehäuse und steckbaren Relais sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar.

Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	100x22x48
Gewicht (in kg)	0,053
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C.....+40°C
---	---
0/1/Auto Handbedieneinheit 24VDC, DIN-Rail mit Gehäuse, Stecksocket und Relais 1-polig, 16A	Bestellnummer: 300.16284
---	---
0/1/Auto Handbedieneinheit 24VDC, DIN-Rail mit Gehäuse, Stecksocket und Relais 2-polig, Gold	Bestellnummer: 300.16285



