

Dokument
Document

310.1XXXX_2026-09_V1.1_de

PDF

Bezeichnung
Product name

SPC-Gateway xxxx-485

Bestellnummer
Order number

310.1XXXX

Übersicht
Overview




SPC-Gateway für verschiedene Lösungen je nach Variante. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern. Wird mit 24V DC versorgt und kann auch über Tragschienen-Busverbinder versorgt werden.

Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	90 x 72 x 62
Gewicht (in kg)	0.131 (SPC-Gateway TCP-RS485)
Montage	auf Tragschiene TS35 nach IEC 60715
Gehäuse	Polyamid 6.6 V0
Anschlussklemmen	Polyamid 6.6 V0
Anschlussart	Steckklemmen
Anschlusstechnik	Push-In Federzugtechnik
Leitungsquerschnitt	Max. 1.5mm²
Blende	Polycarbonat
Schutzart (IEC 60529) Gehäuse	IP30
Schutzbeschaltung	Verpolschutz der Betriebsspannung – Verpolschutz von Speisung und Bus
Temperaturbereich Betrieb	0 °C bis 40 °C
Betriebsspannung	24VDC
Leistungsaufnahme	25mA (abhängig von Variante)
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	1
Anreihbar ohne Abstand	Nach dem Anreihen von 15 Modbus-Modulen oder einer maximalen Stromaufnahme von 2 A (AC oder DC) pro Anschluss am Netzgerät muss mit der Versorgungsspannung neu extern angefahren werden.




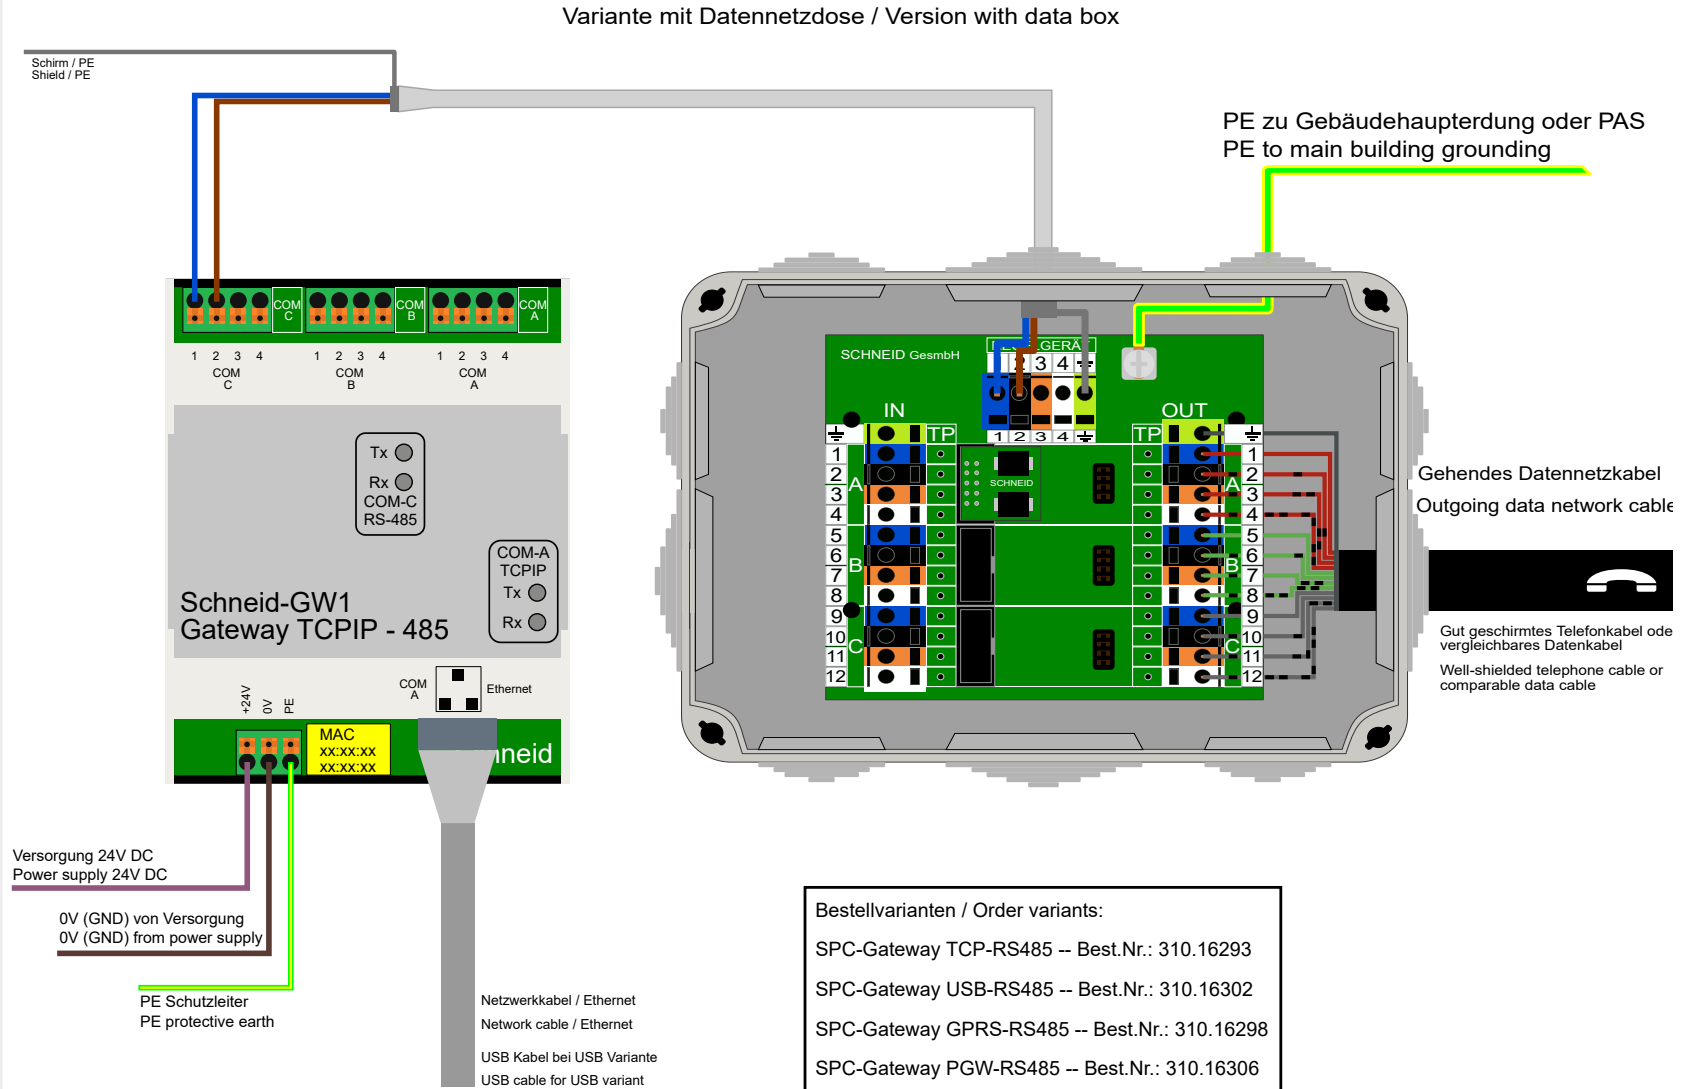


Variante mit Außeneinheit / Version with outdoor unit

Bestellvarianten / Order variants:

SPC-Gateway TCP-RS485 -- Best.Nr.: 310.16293
SPC-Gateway USB-RS485 -- Best.Nr.: 310.16302
SPC-Gateway GPRS-RS485 -- Best.Nr.: 310.16298
SPC-Gateway PGW-RS485 -- Best.Nr.: 310.16306

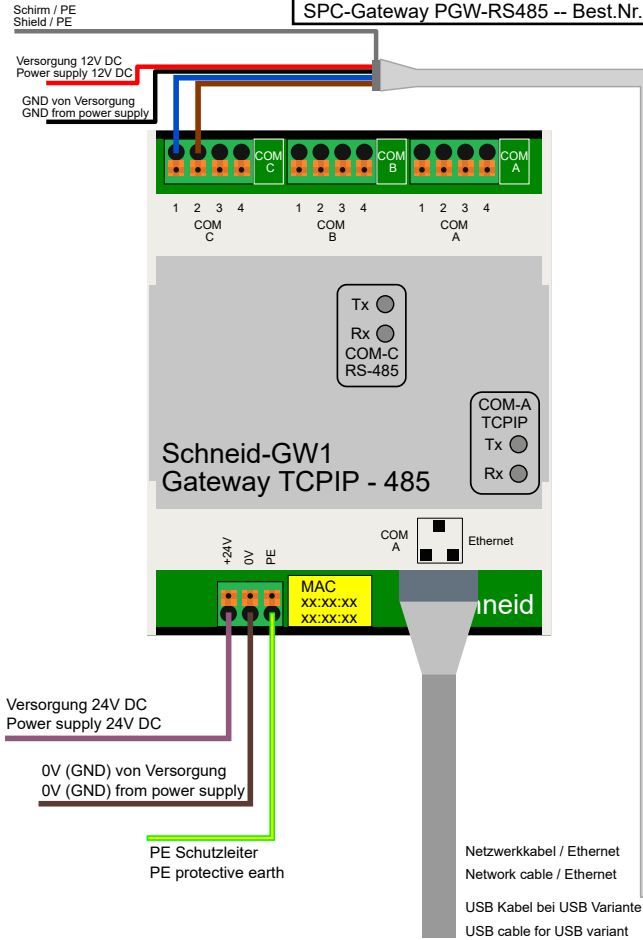

Repeatermodul Funk Main/Master Außeneinheit mit 485
Repeater module radio main/master outdoor unit with 485

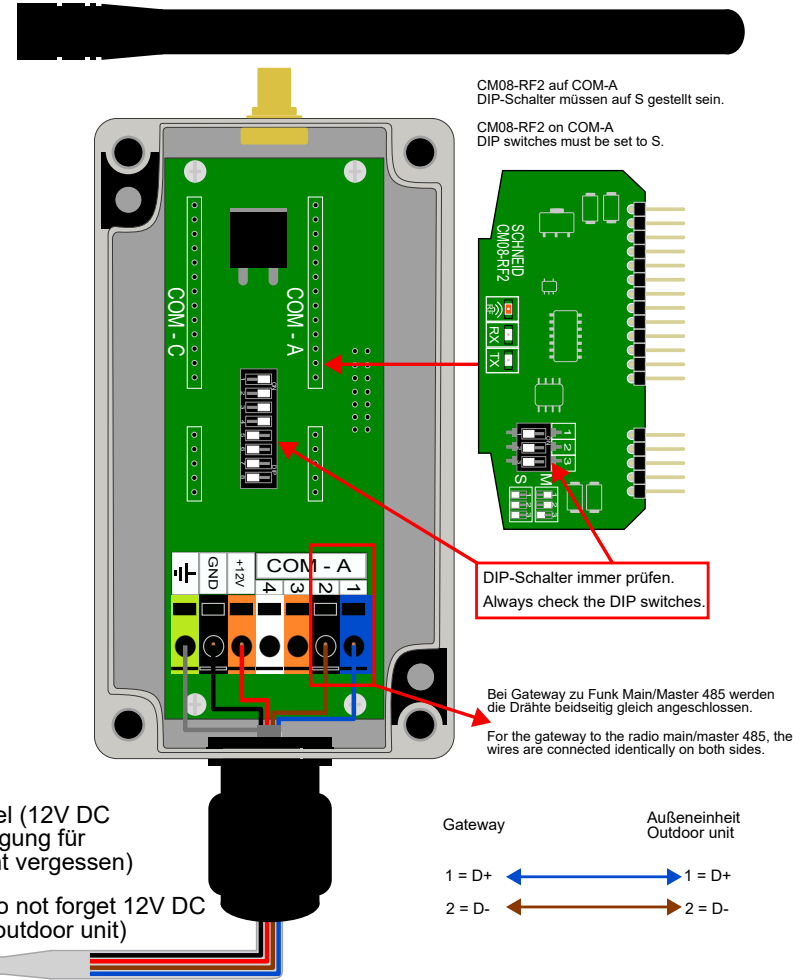

Variante für externe ModBus RTU Systeme / Version for external ModBus RTU systems

