

**Bezeichnung**  
Product name

**MR12-SPS Bedienteil (nur SPS Bedienteil ohne MR12-AKP)**

**Bestellnummer**  
Order number

190.15635

**Übersicht**  
Overview







Der SCHNEID-Modulregler MR12-SPS ist mit einer analogen Bedienebene zur einfachen Bedienung der wichtigsten Funktionen ausgestattet. Als Anzeige dient ein graphisches Display mit 128x64 Pixel. Für die Einstellung des Heizungsprogramms ist ein Sechstufenschalter vorhanden. Für den Feinabgleich der Raumtemperatur ist je ein Einstellpotentiometer für den Normalbetrieb bzw. den Absenkbetrieb vorhanden. Das MR12-SPS Bedienteil kann bis zu 7 geregelte Heizkreise ansteuern.

**Technische Daten**  
Technical Data



|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Intrastat Nummer:           | 8537.10.91.90                        |
| Ursprungsland               | EU/AT                                |
| Höhe, Breite, Tiefe (in mm) | 96x144x57                            |
| Gewicht (in kg)             | 0,3390                               |
| Schutzart                   | IP-20                                |
| Umgebungstemperatur         | 0°C....+40°C                         |
| Betriebsspannung            | 12VDC                                |
| Leistungsaufnahme           | Max. 3VA                             |
| Anschlussart                | Flachkabelanschluß für Basis-Platine |
| Montageart                  | Fronteinbau Normausschnitt           |
| Betriebsdauer               | Dauerbetrieb                         |
| Verschmutzungsgrad          | 2                                    |
| Bemessungs-Stoßspannung     | 1kV                                  |
| Sensortype Temperaturfühler | PT1000                               |



FBR-15  
oder/oder  
HMI  
(optional)

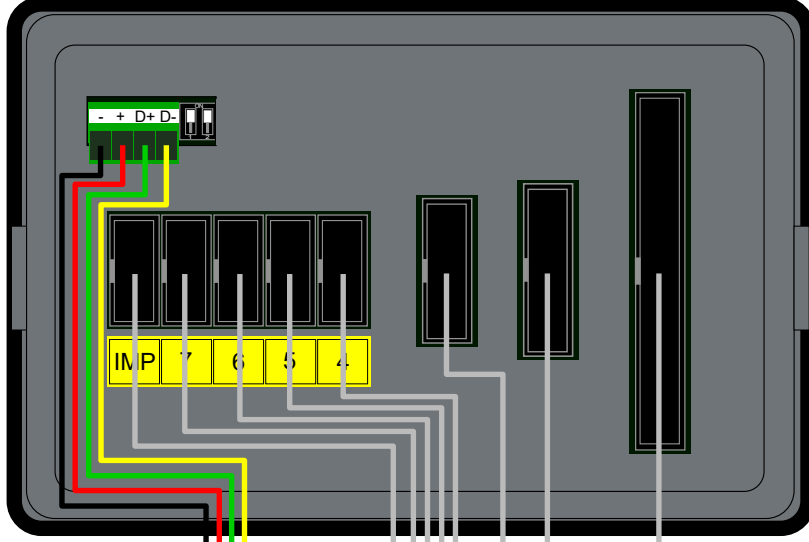

MR-12-IMP  
(optional)  
10-pol. Flachbandkabel zu MR-12-IMP  
10-pin ribbon cable for MR-12-IMP

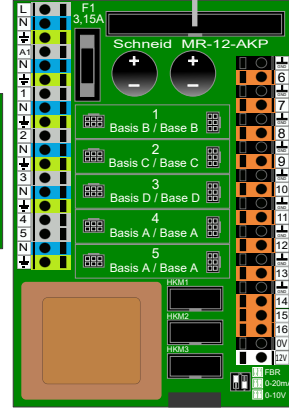

44-pol. Flachbandkabel zu MR12 AKP (Anklemmplatine)  
44-pin ribbon cable for MR12 AKP (clamp board)

18-pol. Flachbandkabel zu MR-12-AIN, wenn zusätzliche Analoge Ein- und Ausgänge benötigt werden.  
18-pin ribbon cable to MR-12-AIN if additional analogue inputs and outputs are required.

14-pol. Flachbandkabel zu CM-12, wenn Kommunikation benötigt wird.  
14-pin ribbon cable to CM-12 if communication is required.

10-pol. Flachbandkabel zu HK-08 oder HK-12  
10-pin ribbon cable for HK-08 or HK-12

