

Dokument

Document

190.15300_2026-09_V1.1_de

PDF

Bezeichnung

Product name

MR12 Steckmodul AKP-10V


Bestellnummer

Order number

190.15300

Übersicht

Overview

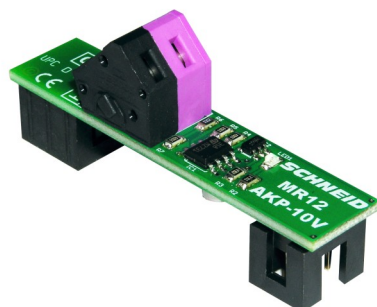

Das 0-10V Steckmodul ist für die Drehzahlregelung von Pumpen und Stellungsvorgabe für Ventile und Mischer gedacht. Es kann auf der MR12-AKP (Anklemmplatine), das HK12 Heizkreis-/Erweiterungsmodul und der MR12 AIN-Zusatzplatine verwendet werden. Das 0-10V Steckmodul schaltet die Spannung durchgehend beim entsprechenden Ausgang durch.

Technische Daten

Technical Data


Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	12x55x24,5mm
Gewicht (in kg)	0,006
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	< 0,1W
Signalausgang	0-10V
Max. Nennstrom pro Ausgang	10mA
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung
Anschluss technik	Federzugklemme
Leitungsquerschnitt	Max. 2.5mm ²
Montageart	Aufsteckbar auf Trägerplatinen
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at

Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

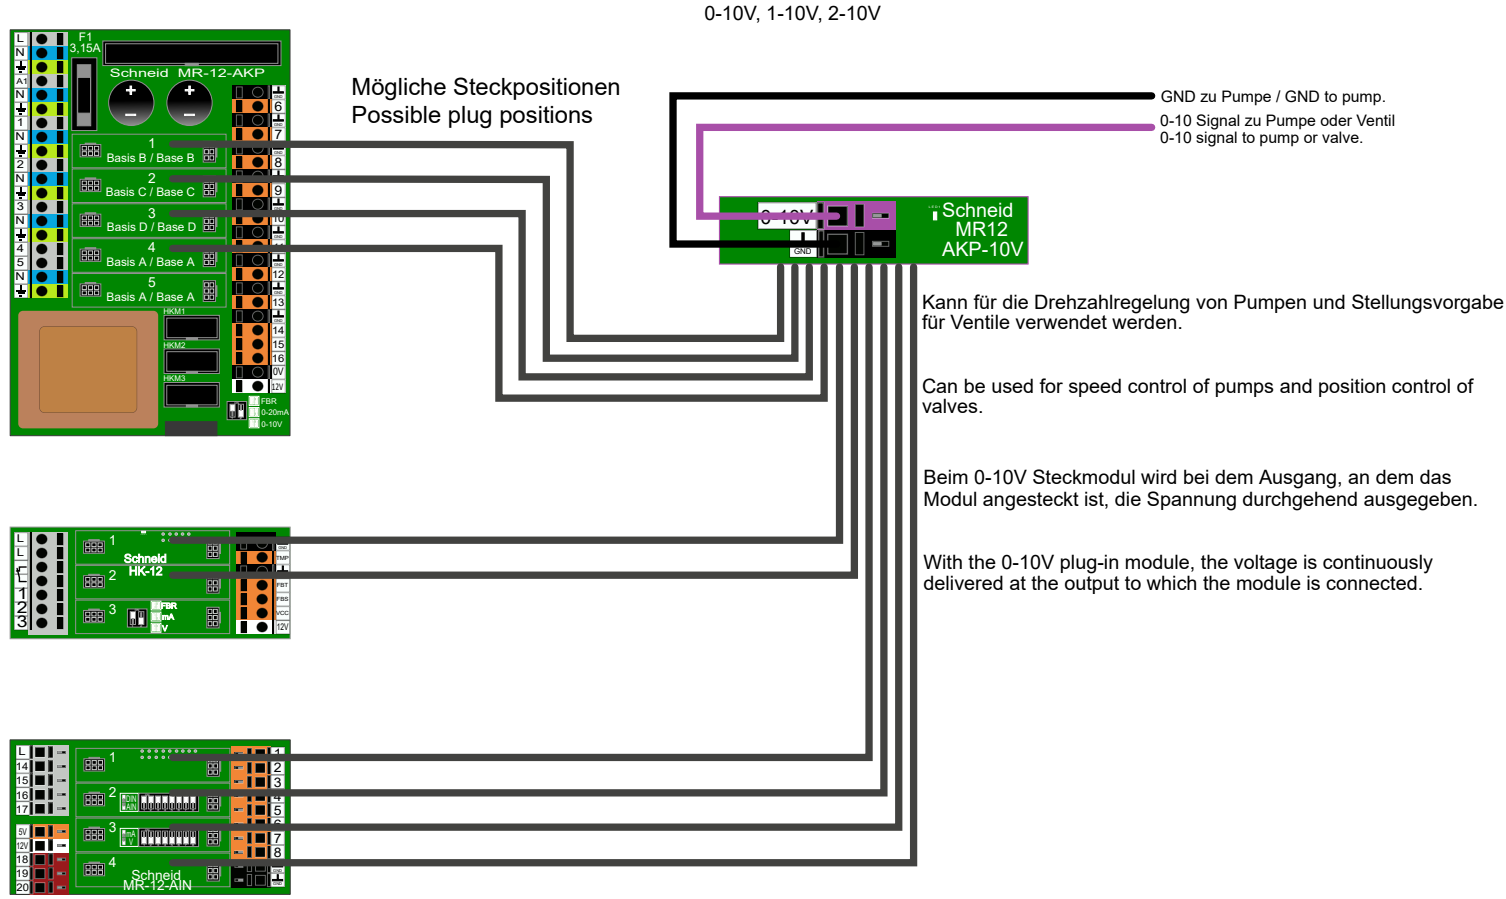

Steckmodul nur im stromlosen Zustand anstecken bzw. austauschen!
Only plug in or replace the plug-in module when the power source is disconnected!

