

Dokument

Document

190.15209_2026-09_V1.1_de

PDF

Bezeichnung

Product name

MR12 Steckmodul AKP-PWM


Bestellnummer

Order number

190.15209

Übersicht

Overview

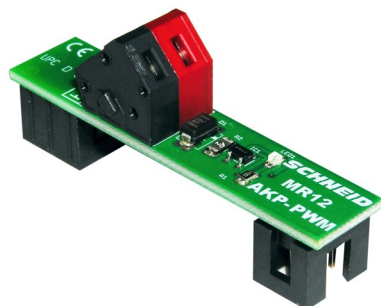

Das PWM Steckmodul ist für die Drehzahlregelung von Pumpen gedacht. Es kann auf der MR12-AKP (Anklemmplatine), das HK12 Heizkreis-/Erweiterungsmodul und der MR12 AIN-Zusatzplatine verwendet werden. Das PWM Steckmodul schaltet die Spannung durchgehend beim entsprechenden Ausgang durch.

Technische Daten




Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	12x55x24,5mm
Gewicht (in kg)	0,006
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	< 0,1W
Signalausgang	PWM 12V
Max. Nennstrom pro Ausgang	10mA
Anschlussart	Klemmen für feste Verdrahtung
Anschluss technik	Federzugklemme
Leitungsquerschnitt	Max. 2.5mm ²
Montageart	Aufsteckbar auf Trägerplatinen
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022


Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at
 Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

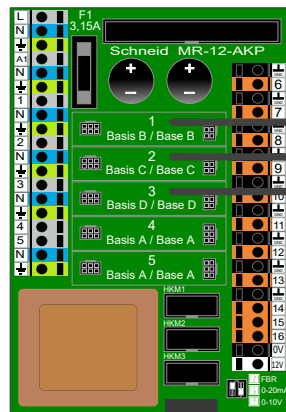

Mögliche Steckpositionen
Possible plug positions

Steckmodul nur im stromlosen Zustand anstecken bzw. austauschen!
Only plug in or replace the plug-in module when the power source is disconnected!

PWM 10Hz, 10Hz inv., 100Hz, 100Hz inv.

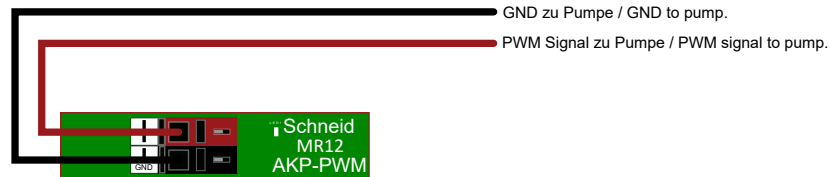

Kann für die Drehzahlregelung von Pumpen verwendet werden.

Can be used for the speed control of pumps.

Beim PWM Steckmodul wird bei dem Ausgang, an dem das Modul angesteckt ist, die Spannung durchgehend ausgegeben.

With the PWM plug-in module, the voltage is continuously delivered at the output to which the module is connected.

