

Dokument

Document

190.15210_2026-09_V1.1_de

PDF

Bezeichnung

Product name

MR12 Steckmodul AKP-TRIAC

Bestellnummer

Order number

190.15210

Übersicht

Overview



Das TRIAC Steckmodul kann auf der MR12-AKP und auf das HK12 Heizkreis-/Erweiterungsmodul verwendet werden. Der TRIAC schaltet die anliegende Spannung durch, sobald das Bedienteil den Ausgang schaltet. Sollte für Betriebsmittel mit vielen Schaltzyklen verwendet werden. z.B. Fernwärmeventil, Mischer, usw.

Technische Daten

Technical Data


Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	12x55x30mm
Gewicht (in kg)	0,007
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	<0,1W
Max. Nennstrom Ausgang	3,15A Dauerstrom // max. 105A Einschaltstrom
Anschlussart	Keine Klemmen für äußere Leiter vorhanden
Montageart	Aufsteckbar auf Trägerplatinen
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at

Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

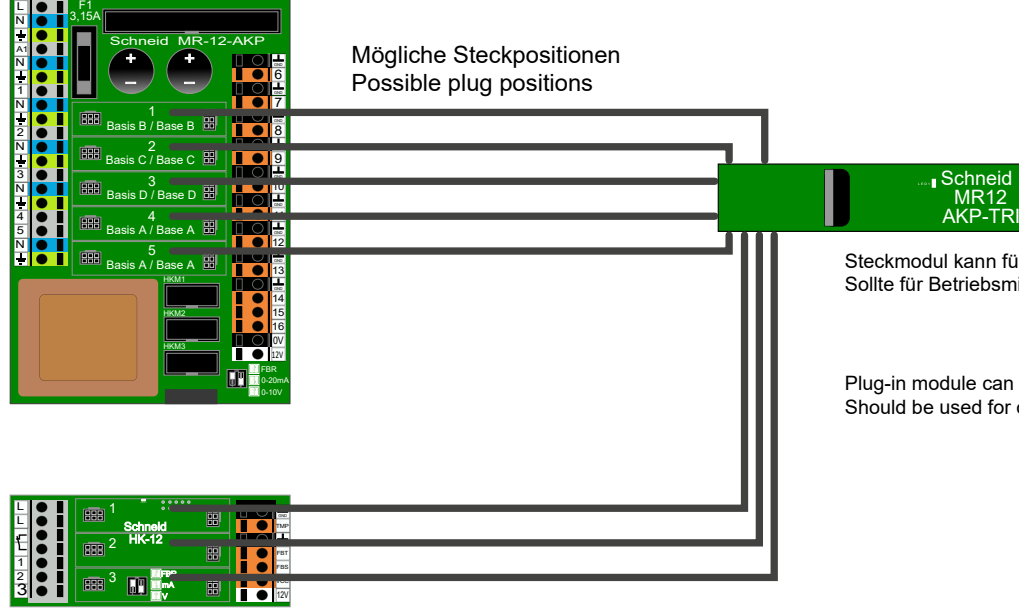

Mögliche Steckpositionen
Possible plug positions

Steckmodul nur im stromlosen Zustand anstecken bzw. austauschen!
Only plug in or replace the plug-in module when the power source is disconnected!

Steckmodul kann für Pumpen und Ventile verwendet werden.
Sollte für Betriebsmittel mit vielen Schaltzyklen verwendet werden.

Plug-in module can be used for pumps and valves.
Should be used for operating equipment with many switching cycles.

